

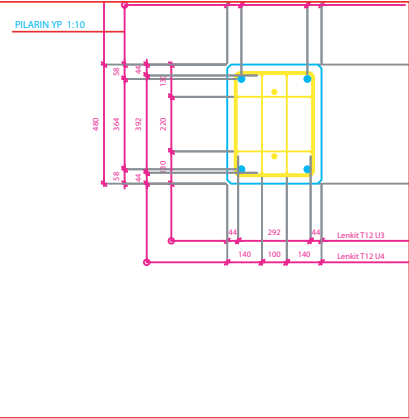


ESIMERKKIPIIRUSTUS

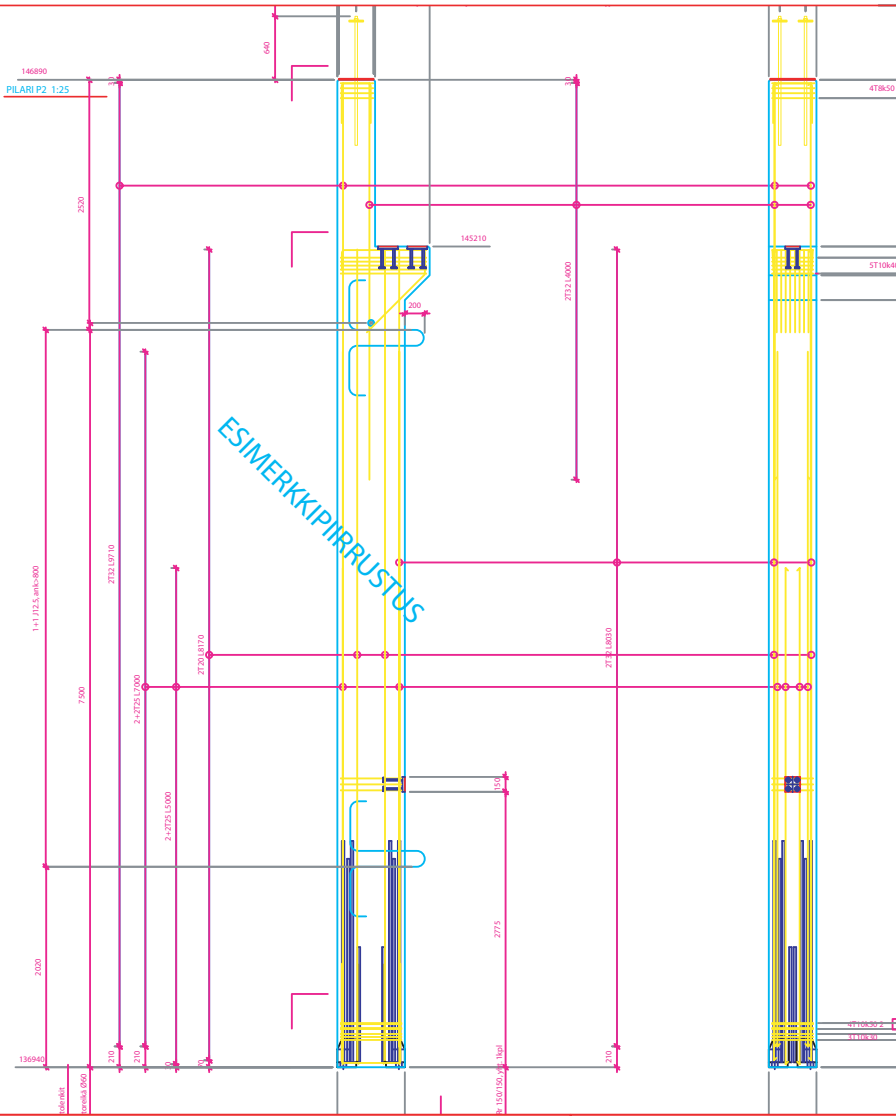


Paloluokka R60.
 Raudoitusluokka KCS, WF1.
 Kytkeytyksavaruus: 20 vuotta.
 Suojabetoni 30 -10.
 Betonin KSO 1.
 Talo: AS200141
 Varustelualueen materiaalitiedot valmistajan mukaan. Perusputkit laatu: Imacore.
 Putkit ja pilarikengät voi korvata toisen valmistajan vastaavan kapasiteetin omaavilla osilla, Niitä ei kuitenkaan saa käyttää ristiin.
 Elementin paino: 768N.
 Viivitet 15mm kallossa nurkissa, paitsi pilarin alaosassa.

PILARIN KONSOLI 1:10

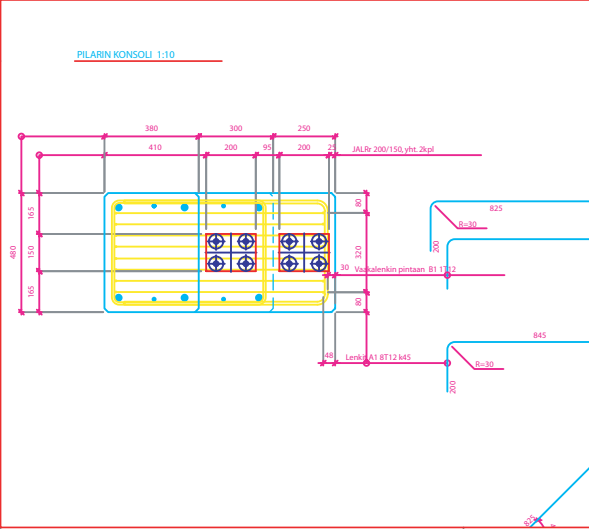

PILARIN AP 1:10

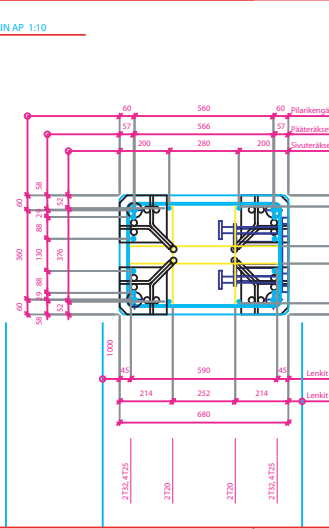

VARAUS NIIVOLLE